


SKYDDSBLAD

SILOX QUICKCOAT

FOAM

Skummande snabbförsegling

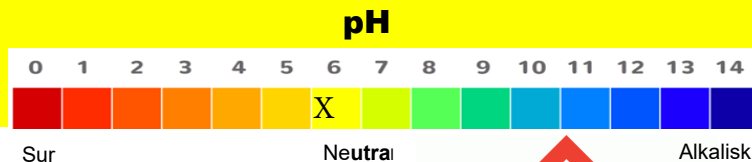

FARA

FRÄTANDE

FÖRSTAHJÄLPEN

UFI: V9WW-K1A9-R00R-1DEP

112

Vid olycksfall:	Vid olyckshändelse, ring 112 och begär "Giftinformation" för råd.
Hudkontakt:	Avlägsna ämnet från huden omedelbart. Tag av nedstänkta kläder. Skölj omedelbart med mycket vatten. Fortsätt skölja i minst 15 minuter. Kemisk frätskada måste behandlas av läkare.
Kontakt med ögonen:	Skölj omedelbart med mycket vatten. Avlägsna eventuella kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Fortsätt att skölja i minst 10 minuter.
Inandning:	Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. Vid andningsproblem, kontakta 112. Placera en medvetslös person på sidan i stabilt sidoläge och se till att andningen är obehindrad.
Förtäring:	Skölj munnen noggrant med vatten. Avlägsna eventuella tandproteser. Ge några få små glas med vatten eller mjölk att dricka. Upphör om den skadade personen mår illa eftersom kräkning kan vara farligt.

SKYDDSUTRUSTNING



Generellt:	Ögon- och nöddusch ska finnas tillgängligt. Sörj för god ventilation.
Hygienåtgärder:	Tvätta händerna vid slutet på varje arbetspass och innan måltider, rökning och toalettbesök. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Rengör utrustning och arbetsplats varje dag.
Handskydd:	Kemikalie-resistenta skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas.
Kroppsskydd:	Lämplig fotbeklädnad och ytterligare skyddskläder som ska uppfylla kraven i en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att förorening av huden är möjlig.
Ögonskydd:	Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Använd tättsittande, korgglasögon eller visir.
Andningsskydd:	Andningsskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att inandning av föroreningar är möjlig.

ÅTGÄRDER VID BRAND

Akut åtgärd:	Rädda - Larma - Släck (Brand i slutna utrymmen får endast bekämpas av utbildad personal)
Brandfarlighet:	Produkten har brandklass 3. Släck med alkoholbeständigt skum, koldioxid, pulver eller vattendimma.

ÅTGÄRDER VID SPILL

Akut åtgärd:	Inga åtgärder ska vidtagas utan lämplig utbildning eller ifall det innebär en personlig risk. Håll obehörig och oskyddad personal borta från spillområdet. Undvik utsläpp till avlopp eller vattendrag eller på marken. Undvik utsläpp till vattenmiljön. Stora spill: Informera berörda myndigheter om miljöförorening inträffar.
Sanering:	Utrym området. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Spola ut till ett avloppsreningsverk, eller: valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material. Placera avfall i märkta, slutna behållare. Rengör förorenade föremål och områden noggrant, beakta föreskrifter för miljön. Bestämmelserna från det lokala vattenverket måste uppfyllas om förorenat vatten spolas ut direkt i avloppet. Lämna bort avfall till godkänd avfallsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.

